


ラベリング




□7.5 X 6mm 耐熱ラベル

品名／材質

品名 : B497-(7.5 X 6mm)
材質 : ポリイミド(表面 白コート) 基材厚 0.025mm 総厚0.046mm
粘着剤 : アクリル系感圧式粘着剤 厚さ 0.043mm
用途 : SMDパッケージ用表示ラベル □10mm以下 QFP/BGA / SOP
耐熱温度: -40~260°C (基材のみ)


標準レイアウト 横7桁×縦3段

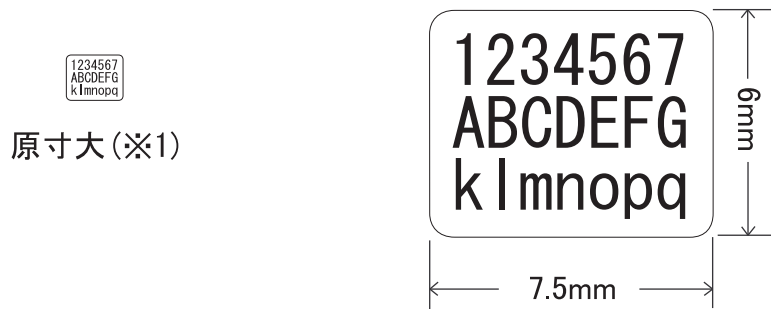

寸法公差±0.3mm

横7桁／縦3段を超える場合

標準の設定を超える場合は例として、下図のバランスと視認性でご確認ください。
文字サイズを小さくして、納めるため、文字つぶれが起きます。例 B 8 e など

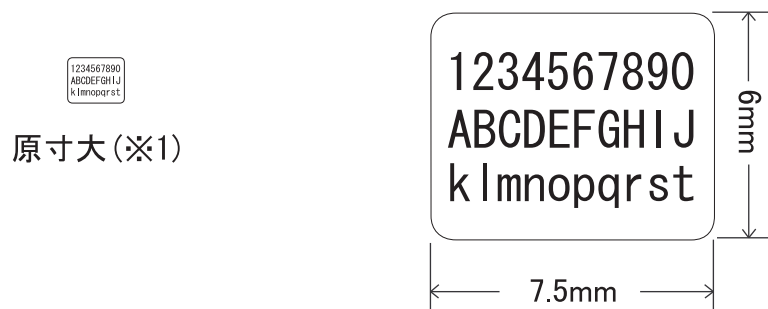

視認性確保として最大でも1行10文字まで、縦4段が限度です。

※1. 原寸大は本紙をA4で出力した場合のものです。